



L'UMIDITÀ DI RISALITA NEI MURI

La maggior parte degli edifici di vecchia costruzione, ed in molti casi anche quelli più recenti, soffrono di problemi di umidità. In particolare della **risalita capillare** di acqua dal suolo nella muratura.

Da questo fenomeno derivano una serie di problematiche:

DANNI ESTETICI, intonaci che cadono, chiazze nelle murature, muffe;
SALUTE, problemi respiratori, allergie;
RISPARMIO ENERGETICO, aumento dei costi in bolletta.



NON INVASIVO



ECOLOGICO E
SALUBRE



GARANTITO

X-Flow®
è un prodotto:



DEUMARINE®

via Cristoforo Colombo 30,
35030, Selvazzano Dentro, PD
T: 049 9900760
E: info@deumarinesrl.com

www.deumarinesrl.com

 **X FLOW**
IONIZZATORE PASSIVO

CONTRO L'UMIDITÀ NEI MURI



LA SALUTE
DELLA TUA CASA



LA SOLUZIONE DEFINITIVA

Il dispositivo X-Flow® è la soluzione che cercavi per risolvere **definitivamente** e **naturalmente** tutti i problemi di **umidità di risalita** nelle tue murature.

Agisce in modo totalmente autonomo e non ha costi di manutenzione.



LE FASI DELL'INSTALLAZIONE


SOPRALLUOGO: i nostri tecnici effettueranno un sopralluogo preventivo per individuare e stabilire la natura del problema.

INSTALLAZIONE: appurata l'entità dell'intervento da eseguire si procederà all'installazione del dispositivo. Questa fase richiede dalle 2 alle 3 ore.

CONTROLLO: a 30 giorni dall'installazione verrà effettuato il primo controllo di verifica durante il quale saranno ripetute le analisi per valutare l'effettiva efficacia dell'intervento.

COME FUNZIONA

Appurato che l'acqua contenuta nel terreno risale la muratura dall'interno, possiamo constatare come questo processo generi delle tensioni: le correnti galvaniche. X-Flow® è un dispositivo brevettato che agisce sulle suddette tensioni invertendo la polarità nel muro. Così facendo l'acqua di risalita viene "spinta" verso il basso, asciugando così la muratura.

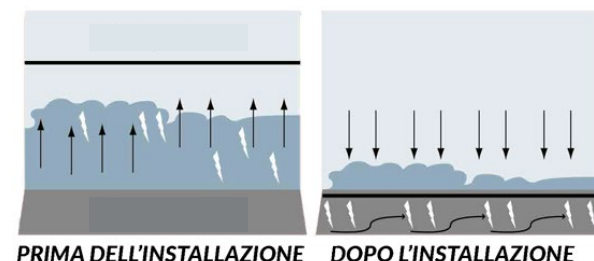

Dallo schema possiamo vedere come **PRIMA** dell'installazione del dispositivo la parete sia interessata da correnti vaganti che causano la risalita dell'umidità dal terreno.

DOPO l'installazione di X-Flow® le correnti vaganti vengono tenute sotto controllo dal dispositivo al di sotto della muratura e platea, facendo in modo che l'acqua non venga spinta verso l'alto.

L'acqua residua evapora naturalmente permettendo così alla parete di asciugare.

