



LIBRETTO USO E MANUTENZIONE

SPECIFICHE PRODOTTO

Il dispositivo X-Floor® è stato ideato progettato e realizzato per tubazioni composte da metalli o polimeri afflitte da depositi fangosi.

Il dispositivo X-Floor® è di facile installazione

- non necessita di interventi nelle tubazioni,
- deve essere installato all'uscita della caldaia all'inizio del circuito dell'impianto radiante,
- agisce nel circuito delle tubazioni dove è stato installato,
- è adattabile ai diversi diametri delle tubazioni.


DIMENSIONI E RAGGIO D'AZIONE

Ø60 x 120mm
peso 600gr

MANUTENZIONE

Il dispositivo non ha bisogno di particolare manutenzione. È lavabile con straccio umido e detersivi non aggressivi.




(1) corpo del dispositivo - (2) clipo aggancio - (3) vite

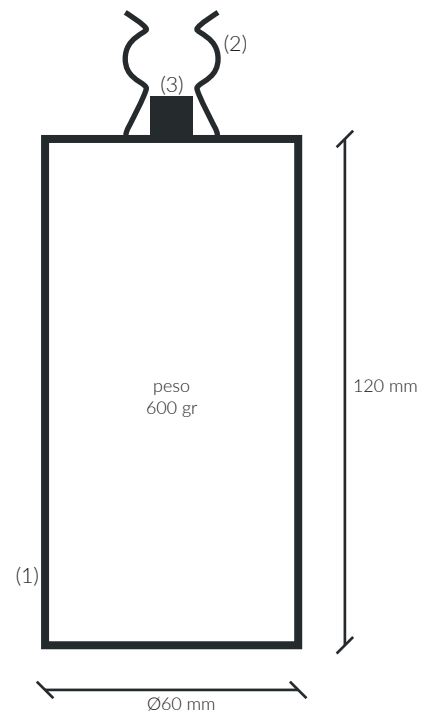

.INSTALLAZIONE.

L'installazione è veloce ed intuitiva e può essere effettuata da chiunque:

- il dispositivo è dotato di un'apposita clip all'estremità superiore;
- è sufficiente agganciare il dispositivo alla tubazione facendo attenzione che la vite (3) sia a contatto

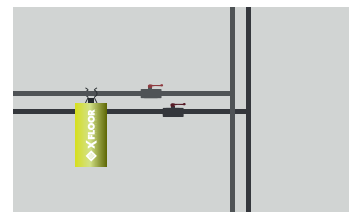

AVVERTENZE

Il dispositivo X-Floor®:

- è composto da materiale completamente riciclabile, se recuperato dalla casa costruttrice;
- in caso di incendio non esplose ed è auto estinguente;
- non nuoce a esseri viventi
- non interferisce con apparecchiature elettroniche
- non interferisce con apparecchiature elettromedicali attive e passive
- non è fonte di inquinamento elettromagnetico
- non interferisce con soggetti sensibili al rischio CEM
- è da tenere al di fuori della portata dei bambini

Non aprire, danneggiare o manomettere in alcun modo il dispositivo.

In caso di apertura, manomissione e richiusura in maniera fortuita **la garanzia decade** e la casa produttrice non risponderà e non provvederà ad eventuale sostituzione del dispositivo.



Le cariche presenti all'interno del dispositivo si disperdono per volatilità se questo viene aperto e possono causare reazione irritante agli occhi e alla pelle.

In caso di contatto con gli occhi si consiglia di sciacquare abbondantemente con acqua e contattare un medico.



Il contatto con la pelle può causare irritazione, si consiglia di sciacquare abbondantemente con acqua e contattare un medico.



Il prodotto non può essere smaltito con i comuni rifiuti domestici. Il prodotto deve essere riciclato nel rispetto delle norme ambientali locali per lo smaltimento dei rifiuti.

SOGGETTI DA CONSIDERARE PARTICOLARMENTE SENSIBILI AL RISCHIO CEM (*)

Soggetti portatori di:

- schegge o frammenti metallici,
 - clip vascolari e Stent,
 - valvole cardiache,
 - Pacemaker cardiaci, defibrillatori impiantati,
 - pompe di infusione di insulina o altri farmaci,
 - corpi metallici nelle orecchie o impianti per udito,
 - neuro stimolatori, elettrodi impiantati nel cervello o subdurali
- distrattori della colonna vertebrale,
- altri tipi di stimolatori o apparecchiature elettriche o elettroniche di qualunque tipo,
 - corpi intrauterini (ad esempio spirale o diaframma),
 - derivazioni spinali o ventricolari, cateteri cardiaci,
 - protesi metalliche di qualunque tipo (per pregresse fratture, interventi correttivi articolari, ecc.), viti, chiodi, filo, ecc.
 - espansori mammari, protesi peniene e altre protesi.

Stato di gravidanza

Soggetti con patologie del SNC, in particolare soggetti epilettici

Soggetti con infarto del miocardio recente e con patologie del sistema cardiovascolare(*)

tratto dalle indicazioni operative del Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome, in collaborazione con l'Ispesl e l'Istituto Superiore di Sanità.



X-Floor® è un prodotto
Deumarine srl

via C. Colombo 30, Selvazzano Dentro, 35030, PD
www.deumarinesrl.com - info@deumarinesrl.com

